Dezentrale Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung

UNO SMART

- Dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
- Energiesparend und günstig
- 6-stufiger Betrieb bis zu 70 m³/h Förderleistung
- Einfachheit und Komfort
- Steuerung über Fernbedienung
- Smart: automatischer Betrieb mit Temperaturüberwachung
- Keramische Wärmetauscher mit Wärmerückgewinnung
- für Dauerbetrieb ausgelegt

Aufbau der Lüftungsanlage

Abmessungen

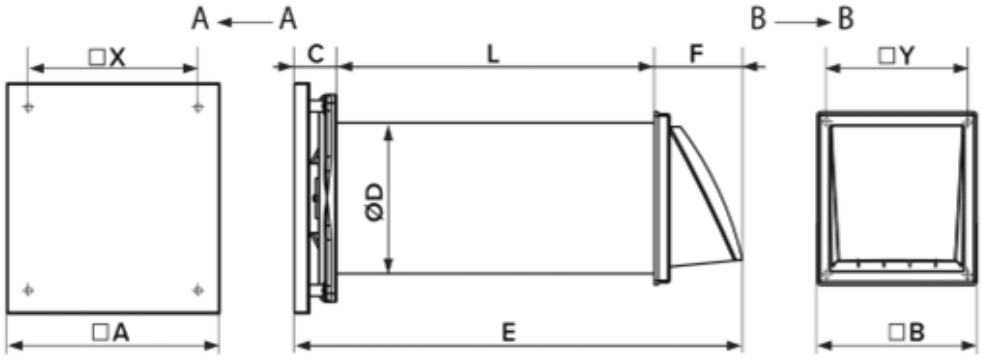

Modell	A	E	B	L	X	Y	C	F	Ø D
UNO SMART 100	172	421	150	300-580	110	105	40	83	105
UNO SMART 125	200	423	150	300-580	160	105	40	83	131

Technische Daten

Eigenschaften	UNO SMART 100						UNO SMART 125					
Geschwindigkeit	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
Max. Leistung (Zuluft), (m³/h)	14	24	32	39	44	50	20	34	45	55	63	70
Max. Leistung (Abluft), (m³/h)	8	12	17	21	24	28	16	26	35	43	50	56
Leistung (Wärmerückgewinnung), (m³/h)	6	9	12	15	17	20	9	15	20	25	28	32
Max. Druck (Zuluft), (Pa)	12	28	46	64	80	97	12	24	35	49	59	76
Max. Druck (Abluft), (Pa)	5	11	17	23	29	34	7	11	18	24	30	36
Schalldruckpegel (Zuluft), 3 m, (dBA)	20	22	25	27	29	30	20	22	25	27	29	30
Schalldruckpegel (Abluft), 3 m, (dBA)	22	24	27	30	31	35	22	24	27	30	31	35
Leistungsaufnahme, (W)	1,1	1,8	3	4,5	6	8,5	1	2,3	3,3	5,1	6,9	9,4
Effizienz der Wärmerückgewinnung, %	bis zu 85						bis zu 82					
Nettogewicht, (kg)	1,9						2					
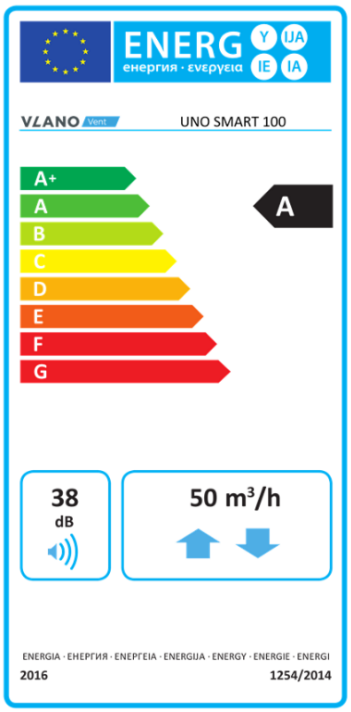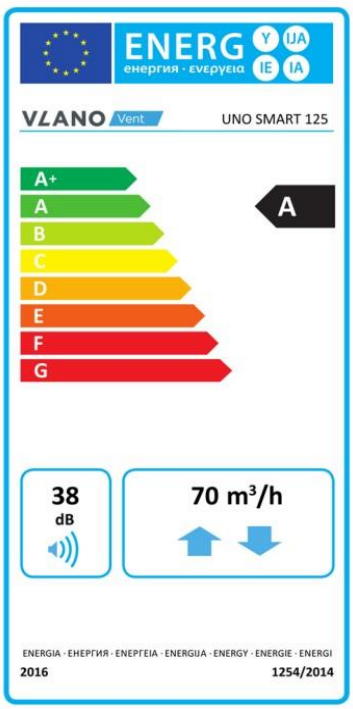
Energielabel